


AJA HD10AMA




4-kanalowy disembedder audio

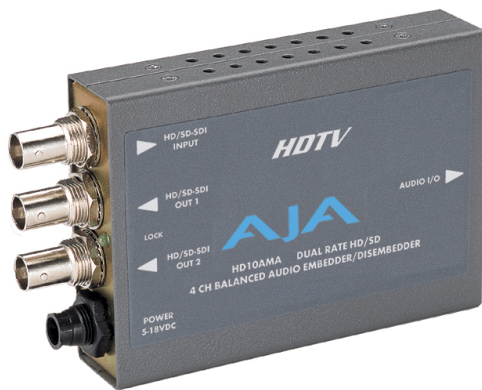

Cena: 0,00 zł

Kategorie: [Konwertery obrazu](#), [Broadcast](#)

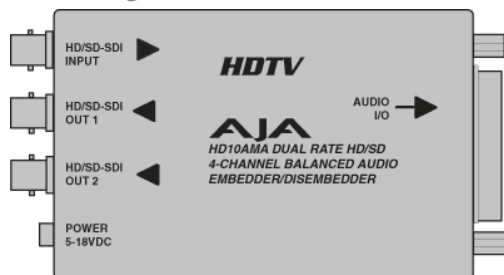

OPIS

HD10AMA to 4 kanałowy analogowy embedder/disembedder audio dual-rate HD/SD - SDI. Disembedder jest cały czas aktywny i zapewnia 4 wyjścia. Embedder jest włączany przez użytkownika, i operuje na parach kanałów. Można zatem „przepuścić” sygnał wejściowy audio lub osadzić sygnał wejściowy audio z kabla breakout. Odpowiedni poziom analogowego sygnału audio może zostać wybrany w urządzeniu. HD10AMA automatycznie wykrywa i konfiguruje wejściowy standard wideo.

Przykład użycia

Może zdarzyć się, iż źródło zapewnia jedynie osadzony cyfrowy dźwięk, a potrzebny jest analogowy monitoring dźwięku. Wtedy do akcji wkracza HD10AMA i deembeduje dźwięk i przesyła go na analogowe wyjścia.

W tym przypadku, embedowane cyfrowe audio przesyłane jest z breakout boxu karty przechwytyjącej wideo do HD10AMA a później routowany przez kabel breakout HD10AMA do miksera analogowego dla monitoringu. HD10AMA może zostać także użyte by przekserować embedowane audio do analogowego magnetowidu VTR lub urządzenia rejestrującego dźwięk.

Uwaga: Dla połączeń między kablem breakout urządzenia HD10AMA do magnetowidu VTR, nie są potrzebne żadne przejściówki. Dla połączenia z większością analogowych mikserów, wymagane są przejściówki XLR na 1/4 cala. Wejścia XLR w przypadku większości mikserów są przeznaczone do poziomu sygnału mikrofonu, a nie poziomu sygnału liniowego.

Cechy produktu

- Embedder/Disembedder dual rate HD-SDI/SDI
- We/wy 4-kanalowego symetrycznego analogowego audio
- W zestawie znajduje się kabel breakout XLR
- Wejście HD-SDI/SDI, 2 wyjścia HD-SDI/SDI
- Konfiguracja przy użyciu przełącznika typu Dipswitch
- Zasilanie 5-18V
- 5-letnia gwarancja

Specyfikacja techniczna

Obsługiwane formaty:

HD SMPTE 292/296M

SD SMPTE 259M

(Automatyczna konfiguracja)

Wejścia wideo:

HD/SD-SDI BNC

Wyjścia wideo:

HD/SD-SDI, 2 x BNC

Wejścia/wyjścia audio

4 x symetryczne analogowe audio • XLR

Wyjścia: 4 x symetryczne analogowe audio • XLR

Poziomy audio (pełna skala cyfrowa): +24dBu, +18dBu, +12dBu, +6dBu

Konwersja audio: 24 bit

Embedded Audio:

SMPTE 272M/299M, 24 bit, 48KHz synchroniczne

Sterowanie przez użytkownika:

Zewnętrzny przełącznik Dipswitch

Włącznik/Wyłącznik embeddera

Przełącznik par kanałów 1/2 - 3/4

Wybór grupy wejść 1-4

Wybór grupy wyjść 1-4

Poziomy audio: Pro/Consumer

Rozmiar:

147 x 79 x 25 mm (5.8" x 3.1" x 1")

Zasilanie:

+5-18VDC

5 Watt

Wymagany zasilacz