

Blackmagic Web Presenter 4K



Blackmagic Web Presenter 4K to doskonałe rozwiązanie do transmisji HD i Ultra HD. Zawiera profesjonalny silnik sprzętowy do transmisji nawet do 2160p60 bezpośrednio do YouTube, Facebook, Twitter i innych! Ponadto można transmitować za pomocą sieci Ethernet lub podłączyć telefon 5G lub 4G, aby korzystać z danych mobilnych! Wbudowane złącza USB działają również jak kamera internetowa, więc możesz podłączyć komputer i korzystać z dowolnego oprogramowania wideo. Otrzymasz nawet wyjście monitorujące z wideo, miernikami dźwięku, wykresami trendów i nie tylko!

2 769 zł

Łączy

Wejścia wideo HDMI

1

Wyjście wideo HDMI

1 x wyjście monitora

Wyjścia wideo SDI

1 x wyjście pętli, 1 x wyjście monitora

Wyjście kamery internetowej


1 x USB typu C do 2160p60

Ethernet

Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT dla transmisji na żywo, oprogramowania sterującego, aktualizacji oprogramowania.

Prędkość SDI

1,5G, 3G, 6G, 12G

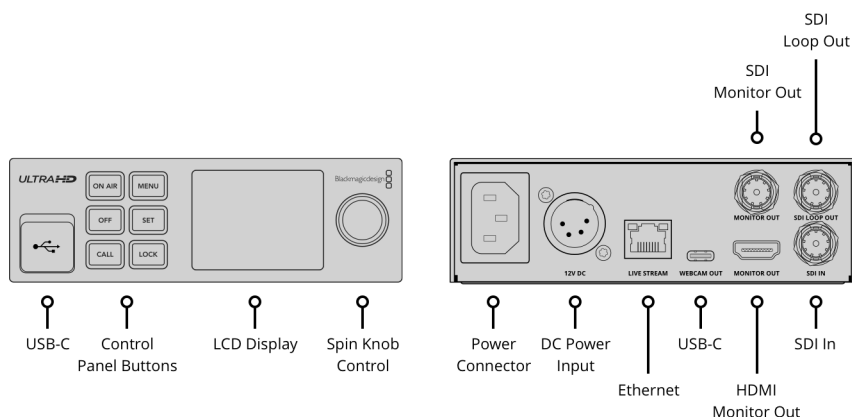

Standardy

Standardy wideo HD dla wejścia

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standardy wideo HD dla wejścia

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Wejście wideo na przestrzeń

kolorów

Rec.601, Rec.709, Rec.2020

3G SDI

Automatycznie wykrywa poziom A lub
B SMPTE na wejściu SDI.

Standardy wideo wyjścia monitora SDI i HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Standardy wideo dla transmisji

720p25, 720p30, 720p50, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Nadawanie

Transmisja bezpośrednia

Web Presenter 4K obsługuje
bezpośrednią transmisję na żywo z
wykorzystaniem protokołu Real Time
Messaging Protocol (RTMP) za
pośrednictwem sieci Ethernet.

Napisy

Web Presenter 4K obsługuje
umieszczanie napisów w formacie
CEA-608 i CEA-708 w transmisji na
żywo RTMP.

Sterowanie

Panel sterowania

Wbudowany panel sterowania z
kolorowym ekranem 2,2" do
podglądu wideo, mierników audio i
stanu.

Sterowanie urządzeniem

Przedni panel, USB-C lub Ethernet.

Oprogramowanie

Kompatybilne usługi i oprogramowanie

YouTube Live, Facebook Live, Twitter,
Twitch, Skype, Open Broadcaster i
Wowza Streaming Engine

Systemy operacyjne



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur lub nowsza wersja



Windows 10, 64-bit.



Chrome OS



Linux

Wymogi zasilania

Zasilanie

1 x Wewnętrzny 100 - 240V AC.

Wejście 12V DC

1 x +12V DC 4-pinowy XLR.

Zużycie energii

25 W

Specyfikacje fizyczne



Specyfikacje środowiskowe

Temperatura robocza

0°C do 40°C (32° - 104°F)

Temperatura przechowywania

-20°C do 45°C (-4° - 113°F)

Wilgotność względna

0% - 90% kondensacja nie występuje

Elementy zawarte w zestawie

Blackmagic Web Presenter 4K

Gwarancja

3 lata ograniczonej gwarancji
producenta.

Wszystkie produkty na tej stronie są chronione prawem autorskim Blackmagic Design Pty Ltd. 2021, wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Rekomendowana cena sprzedaży detalicznej nie zawiera VAT i lokalnych kosztów przesyłki.

Ta strona korzysta z usług remarketingowych. Gościom odwiedzającym naszą stronę internetową wyświetlane są również nasze treści na stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę opcję, zmieniając ustawienia plików cookie. [Polityka Prywatności](#)

Autoryzowany sprzedawca Blackmagic Design