

Blackmagic Web Presenter HD



Blackmagic Web Presenter is a complete streaming solution that includes a professional hardware streaming engine for direct streaming via Ethernet to YouTube, Facebook, Twitter and more! Plus you can stream to the internet using Ethernet or connect a 5G or 4G phone to use mobile data! The built in USB connections also work like a webcam, so you can connect a computer and use any video software. You even get a monitoring output with video, audio meters, trend graphs and more!

1 999 zł

Łącza

Wejścia wideo HDMI

1

Wyjście wideo HDMI

1 x wyjście monitora

Ethernet

Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT dla transmisji na żywo, oprogramowania sterującego i aktualizacji.

Wyjścia wideo SDI


1 x wyjście pętli, 1 x wyjście monitora

Wyjście kamery internetowej

1 x USB typu C do 1080p60

Prędkość SDI

1,5G, 3G, 6G, 12G

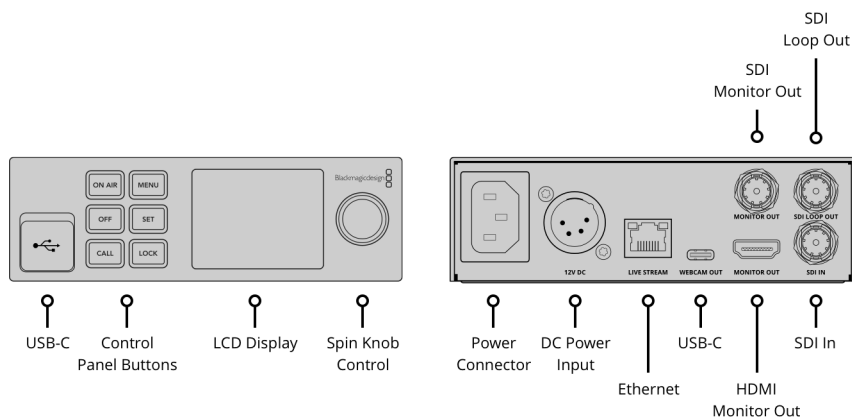

Standardy

Standardy wideo HD dla wejścia

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standardy wideo HD dla wejścia

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Wejście wideo na przestrzeń kolorów

Rec.601, Rec.709, Rec.2020

3G SDI

Automatycznie wykrywa poziom A lub B SMPTE na wejściu SDI

Standardy wideo wyjścia monitora SDI i HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Standardy wideo dla transmisji

720p25, 720p30, 720p50, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Nadawanie

Transmisja bezpośrednia

Blackmagic Web Presenter HD obsługuje bezpośrednią transmisję na żywo przez Ethernet z wykorzystaniem protokołu Real Time Messaging Protocol (RTMP).

Napisy

Web Presenter HD obsługuje umieszczanie napisów końcowych CEA-608 i CEA-708 w transmisji na żywo RTMP.

Sterowanie

Panel sterowania

Wbudowany panel sterowania z kolorowym ekranem 2,2" do podglądu wideo, mierników audio i stanu.

Sterowanie urządzeniem

Przedni panel, USB-C lub Ethernet

Oprogramowanie

Kompatybilne usługi i oprogramowanie

YouTube Live, Facebook Live, Twitter, Twitch, Skype, Microsoft Teams, Open Broadcaster i Wowza Streaming Engine.

Systemy operacyjne



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur lub nowsza wersja



Windows 10, 64-bit.



Chrome OS



Linux

Wymogi zasilania

Zasilanie

1 x Wewnętrzny 100 - 240V AC.

Wejście 12V DC

1 x +12V DC 4-pinowy XLR.

Zużycie energii

21 W

Specyfikacje fizyczne



Specyfikacje środowiskowe

Temperatura robocza

0°C do 40°C (32° - 104°F)

Temperatura przechowywania

-20°C do 45°C (-4° - 113°F)

Wilgotność względna

0% - 90% kondensacja nie występuje

Elementy zawarte w zestawie

Blackmagic Web Presenter HD

Gwarancja

3 lata ograniczonej gwarancji
producenta.

Wszystkie produkty na tej stronie są chronione prawem autorskim Blackmagic Design Pty Ltd. 2021, wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Rekomendowana cena sprzedaży detalicznej nie zawiera VAT i lokalnych kosztów przesyłki.

Ta strona korzysta z usług remarketingowych. Gościom odwiedzającym naszą stronę internetową wyświetlane są również nasze treści na stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę opcję, zmieniając ustawienia plików cookie. [Polityka Prywatności](#)

Autoryzowany sprzedawca Blackmagic Design