# MINI CONVERTER SDI DISTRIBUTION


Teraz możesz rozdzielić pojedyncze  SD lub HD - SDI do 8 różnych wyjść SDI w tym samym czasie! Otrzymujesz prawdziwy sygnał 3G-SDI z całkowicie ponownie taktowanymi wyjściami i automatycznym przełączaniem między wszystkimi formatami SD i HD do 1080p60. Otrzymujesz również obsługę wszystkich formatów ASI, pomocniczych i osadzonych formatów audio. Mini Converter SDI Distribution to idealny konwerter  SD / HD SDI, gdy nie potrzebujesz modelu Ultra HD!





**Cena:**
**Kategorie:** Video, Produkcja, Konwertery obrazu, Broadcast



## GALLERY IMAGES



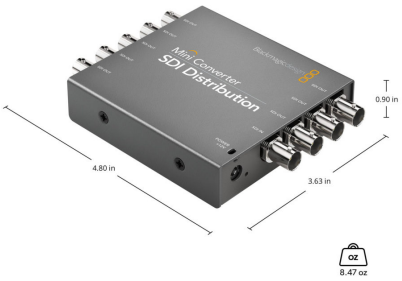
## OPIS

### Porty

#### Wejścia SDI Video

1 x SDI Video Input. Przełączalne między SD, HD i 3G-SDI.

#### Wyjścia SDI Video

8 x SDI - autmoatyczne dopasowanie do wejść

#### Multi Rate

Autodetekcja SD, HD, 3G-SDI.

#### Reclocking

Tak

## Standardy

### SD Video

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

### HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

### 2K Video

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

### SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B and SMPTE 425M

### SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD,DCI-2K

### Próbkowanie SDI Video

4:2:2 i 4:4:4

### Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

### Głębia SDI

4:2:2 and 4:4:4

### Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV i RGB

### Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD i 3G-SDI.

### Wsparcie ASI

tak

## Oprogramowanie

### System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

### Wbudowany upgrade

Przez aplikację

## Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

## Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 31V DC

### Pobór prądu

4,8 Watów

## Dane fizyczne

## Specyfikacja środowiskowa

### Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

### Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

### Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

## Zawartość pudełka

- Mini Converter Distribution
- Zasilacz 12V