
EARTHWORKS CTB30

Earthworks CTB30 jest przełomowym mikrofonem typu ‘boundary’, który zapewnia niewiarygodną zrozumiałość, bez typowych problemów związanych z mikrofonami typu ‘boundary’.CTB30 zbiera mniej szelestu papieru,hałasu wentylacji i stukania w stół niż tradycyjne mikrofony boundary co czyni go idealnym rozwiązaniem dla sal konferencyjnych, sal wykładowych,mównic i kościołow .

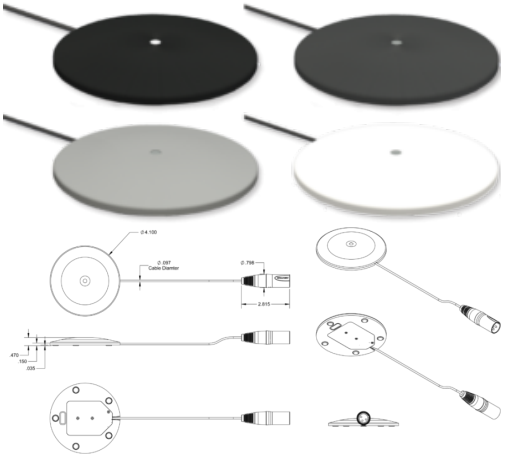

Cena: $0,00
Kategorie: Audio, Mikrofony

OPIS

Rozszerzone pasmo przenoszenia aż do 30kHz i charakterystyka biegunowaTrue Semisphere™ zapewnia taką samą wysoką zrozumiałość wszystkich siedzących wokół mikrofonu bez ubytku wysokich częstotliwości. Dodatkowo, niezwykle krotki czas reakcji membrany pozwala na reprodukcję subtelnych detali ludzkiego glosu w różnych odległościach od mikrofonu. Szerokie, równomierne pokrycie oznacza że tylko jeden CTB30 wystarcza dla 4 metrowego stołu konferencyjnego,przy którym może usiąść 12 osób.

CTB30 będzie dostępny od połowy Marca 2017.

Zoptymalizowany dla mowy
Ultra czysty dźwięk i wysoka zrozumiałość

Mniej znaczy Więcej
Szerokie i równomierne pokrycie jakie zapewnia charakterystyka: True Semisphere™ oznacza że można użyć mniejszej ilości mikrofonów by osiągnąć doskanałą zrozumiałość mowy

Mały rozmiar
Średnica CTB30's to niewiele ponad 10cm

Prosta Integracja
Kompatybilny ze wszystkimi systemami DSP,które zapewniają 24 - 48V phantom power, CTB30 łatwo integruje się z istniejącymi jak również nowymi instalacjami konferencyjnymi.

Cechy
• Specjalistyczny filtr minimalizujący hałas stukania w stół,klimatyzacji/wentylacji i szelestu papieru.
• Izolacja interferencji radiowych
• Charakterystyka biegunowa True Semisphere
• Wymaga zasilania 24 - 48V Phantom Power

Zastosowanie
• Konferencje
• Pomieszczenia typu ‘Huddle Room’
• Wykłady
• Prezentacje
• Spotkania
• Swiątynie
Szerokie, równomierne pokrycie oznacza że tylko jeden CTB30 wystarcza dla 4 metrowego stołu konferencyjnego,przy którym może usiąść 12 osób.

Instalacja

CTB30 posiada kabel o długości 3.04m ze złączem XLR.Wystarczy położyć CTB30 na stole i podłączyć do wejścia mikrofonowego z zasilaniem Phantom.Złącze XLR może być odłączone, co umożliwia przeciągnięcie kabla przez mały otwór w stole dla permanentnych instalacji.