MINI CONVERTER OPTICAL FIBER 12G


Mini konwerter Fiber 12G konwertuje SDI na światłowód i światłowód na SDI w obu kierunkach w tym samym czasie, możesz nawet mieć różne standardy wideo idące w każdym kierunku! Połączenia 12G - SDI obsługują wiele szybkości, co czyni je kompatybilnymi ze wszystkimi formatami SD, HD i Ultra HD oraz urządzeniami do 2160p60, w tym z urządzeniami kategorii A i B. Można zainstalować dowolny standardowy moduł światłowodowy 3G, 6G lub 12G - SDI SFP, dzięki czemu można przesyłać SDI przy użyciu tych samych tanich kabli światłowodowych, które są powszechnie używane w sieciach komputerowych.




Cena:
Kategorie: Video, Produkcja, Konwertery obrazu, Broadcast



GALLERY IMAGES

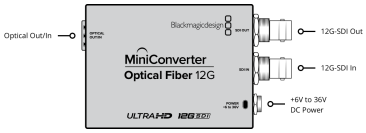



OPIS

Porty

Wejścia wideo SDI

- 1 x SD, HD i 12G - SDI. 1 x optyczny światłowód

Wyjścia wideo SDI

- automatyczne SD, HD, 12-G SDI

Optyczne - światłowód (opcjonalnie)

- 1 x SMPTE optical fiber SFP - modół SFP sprzedawany jest osobno.

Video - wejście - optyczny światłowód

- 1 x 10 bit SD/HD/12G-SDI przełączalne

Video - wyjście - optyczny światłowód

- automatycznie dopasowuje SD, HD i 12G-SDI

Optyczne wejście audio

- 16 kanałów

Optyczne wyjście audio

- 16 kanałów

Obsługa wielu stadnardów

- Automatyczne wykrywanie SD, HD lub 12G - SDI.

Reclocking

- tak

Standardy

SD Video

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Ultra HD Video

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60

4K Video

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE 424M-B, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 and SMPTE 297M for Optical Fiber SDI.

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD, Ultra HD and DCI 4K.

Próbkowanie SDI Video

4:2:2, 4:4:4

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2, 4:4:4

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV, RGB

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD, 12G-SDI.

Wsparcie dla ASI

Tak

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Kontrola ustawień

brak

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 18V DC

Pobór prądu

2 Waty

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter Optical Fiber 12G
- Zasilacz 12V