MINI CONVERTER SDI TO ANALOG 4K

Mini konwerter SDI na analogowy 4K zawiera wszystko, czego potrzebujesz do konwersji wideo SD, HD, 3G i 6G - SDI na analogowe HD / SD, NTSC i PAL. Wbudowany konwerter w dół oznacza, że możesz nawet użyć źródła Ultra HD do wideo w SD lub HD, a także wideo NTSC i PAL! Z łatwością podłącz dowolny sprzęt analogowy, taki jak Betacam SP, VHS i monitory wideo!





Cena:

Kategorie: Video, Produkcja, Konwertery obrazu, Broadcast



GALLERY IMAGES

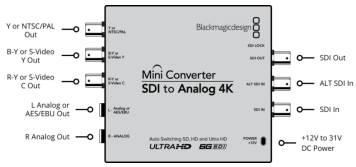

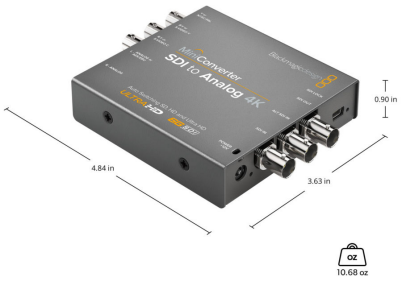

OPIS

Porty

Wejścia wideo SDI

- 1 x SD, HD lub 6G - SDI. 1 x wejście ALT SDI do automatycznego przełączania w przypadku awarii głównego wejścia.

Wyjścia wideo SDI

- 1 x wyjście pętli wideo SDI.

Analogowe wyjścia wideo

- NTSC, PAL, S-Video i komponentowe SD / HD z wejścia 6G-SDI.

Analogowe wyjścia audio

- 2 kanały profesjonalnego zbalansowanego dźwięku analogowego ze standardowymi złączami jack 1/4 cala.

Cyfrowe wyjścia audio

- 2 kanały profesjonalnie zbalansowanego sygnału cyfrowego ze standardowymi złączami jack 1/4 cala.

Redundantne wejście SDI

- Automatyczne przełączanie w przypadku utraty głównego wejścia SDI.

Obsługa wielu stadnardów

- Automatyczne wykrywanie SD, HD lub 6G - SDI.

Aktualizacje i konfiguracja

- USB

Reclocking

- tak

Standardy

SD Video

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Ultra HD Video

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

4K Video

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601.

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD, Ultra HD and DCI 4K.

Próbkowanie SDI Video

4:2:2

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD, 6G-SDI.

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Kontrola ustawień

Przełączniki lub USB.

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 18V DC

Pobór prądu

8,04 Watów

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter SDI to Analog 4K
- Zasilacz 12V