MINI CONVERTER SDI TO ANALOG

Doskonały sposób na konwersję z SD i HD-SDI na komponent analogowy, s-video lub kompozyt NTSC / PAL. Mini konwerter SDI na analog obsługuje wszystkie formaty wejściowe SD i HD do 1080p30 i zawiera konwerter w dół do konwersji z formatu HD do formatów analogowych o standardowej rozdzielczości, takich jak s-video i composite. Dźwięk > do zbalansowanego sygnału analogowego lub AES / EBU. Mini konwerter SDI to Analog jest idealny do konwersji na starszy sprzęt analogowy, gdy nie jest potrzebny model 6G-SDI 4K.





Cena:

Kategorie: Video, Produkcja, Konwertery obrazu, Broadcast



GALLERY IMAGES

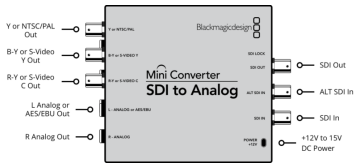

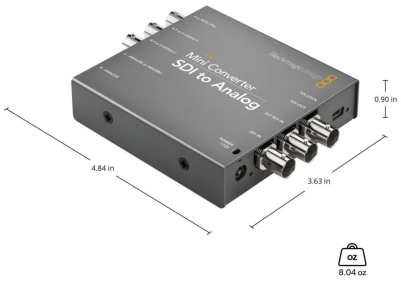

OPIS

Porty

Wejścia wideo SDI

- 1 x SD, HD lub 1,5G - SDI. 1 x wejście ALT SDI do automatycznego przełączania w przypadku awarii głównego wejścia.

Wyjścia wideo SDI

- 1 x wyjście pętli wideo SDI.

Transfer SDI

- 270Mb, 1.5G

Analogowe wyjścia wideo

- NTSC, PAL, S-Video i komponentowe SD / HD z wejścia 1,5G-SDI.

Analogowe wyjścia audio

- 2 kanały profesjonalnego zbalansowanego dźwięku analogowego ze standardowymi

złączami jack 1/4 cala.

Cyfrowe wyjścia audio

- 2 kanały profesjonalnie zbalansowanego sygnału cyfrowego AES/EBU

Redundantne wejście SDI

- Automatyczne przełączanie w przypadku utraty głównego wejścia SDI.

Obsługa wielu stadnardów

- Automatyczne wykrywanie SD, HD lub 1,5G - SDI.

Aktualizacje i konfiguracja

- USB

Reclocking

- tak

Standardy

SD Video

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD.

Próbkowanie SDI Video

4:2:2

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD, 3G-SDI.

Audio Video Standards

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Głębia Analog

4:2:2

Przestrzeń Analog

YUV

Konwersja

HD do SD

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Kontrola ustawień

Przełączniki lub USB.

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 18V DC

Pobór prądu

8,04 Watów

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter SDI to Analog
- Zasilacz 12V