MINI CONVERTER UPDOWNCROSS HD

Mini Converter UpDownCross HD to konwerter, który umożliwia konwersję dowolnego formatu wideo SD lub HD na dowolny inny format wideo SD lub HD! Otrzymujesz zarówno wejścia i wyjścia SDI, HDMI, a także wejście referencyjne do ponownej synchronizacji, wysokiej jakości algorytmy konwersji Teranex, automatyczne opóźnienie dźwięku zapewniające doskonałą synchronizację AV i wiele więcej!





Cena:

Kategorie: Video, Produkcja, Konwertery obrazu, Broadcast



GALLERY IMAGES



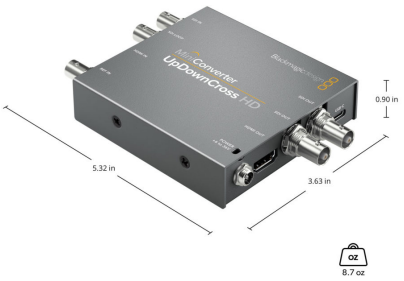

OPIS

Porty

Wejścia wideo SDI

- 1 x SD, HD lub 3G-SDI Video Input i 1 x External Reference Input

Wyjścia wideo SDI

- 1 x loop out i 2 x wyście

Wejście HDMI

- 1 x HDMI type A connector

Wyjście HDMI

- HDMI - typ A . Wsparcie dla EDID.

SDI Rates

- 270Mb, 1.5G, 3G

Reference Input

Black burst i Tri-Sync dla SD & HD

Obsługa wielu stadnardów

- Automatyczne wykrywanie 6G - SDI lub SD na wejściu "1"

Aktualizacje i konfiguracja

- USB

Reclocking

- tak

Standardy

SD Video

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

HDMI Input Video Standards

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601.

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD.

SDI - Metadane

Timecode and closed captioning

Próbkowanie SDI Video

4:2:2

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD, 3G-SDI

Konwersja

Video

wejście SD / HD "720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60"

Skalowanie

DVI - 640x480, 800x600, 1024x768 to 525i59.94, 625i50,720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Kontrola ustawień

Przełączniki

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

Pobór prądu

5 Watów

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter UpDownCross HD
- Zasilacz 12V