

MINI CONVERTER AUDIO TO SDI 4K



Mini Converter Audio to SDI 4K zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby osadzić 4 kanały analogowego audio lub 8 kanałów cyfrowego dźwięku AES / EBU w dowolnym połączeniu wideo SDI. Teraz możesz osadzić profesjonalny dźwięk z urządzeń, takich jak miksery audio i odtwarzacze analogowe, w połączeniach wideo SDI do użytku z routerami i deckami SDI lub w celu dodania dodatkowych kanałów audio do konwerterów wideo!




Cena:

Kategorie: [Video](#), [Produkcja](#), [Konwertery obrazu](#), [Broadcast](#)



GALLERY IMAGES

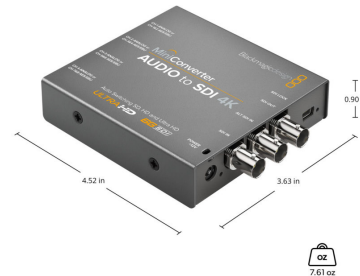

OPIS

Porty

Wejścia wideo SDI

1 x SD, HD lub 6G - SDI. 1 x wejście ALT SDI do automatycznego przełączania w przypadku awarii głównego wejścia.

Wyjścia wideo SDI

SDI Video Outputs - 1

SDI Redundant Inputs

Automatyczne przełączanie w przypadku utraty głównego wejścia SDI.

Analogowe wyjścia audio

- 4 kanały profesjonalnego zbalansowanego dźwięku analogowego ze standardowymi złączami jack 1/4 cala.

Cyfrowe wyjścia audio

- 8 kanałów profesjonalnie zbalansowanego sygnału cyfrowego ze standardowymi

złączami jack 1/4 cala.

Obsługa wielu standardów

- Automatyczne wykrywanie SD, HD lub 6G - SDI.

Aktualizacje i konfiguracja

- USB

Reclocking

- tak

Standardy

SD Video

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI, 2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI

Ultra HD Video

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

4K Video

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2036, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD, Ultra HD and DCI 4K.

Próbkowanie SDI Video

4:2:2, 4:4:4

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2, 4:4:4

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV, RGB

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD, 3G, 6G-SDI.

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Kontrola ustawień

Przełączniki lub USB.

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 18V DC

Pobór prądu

8,40 Watów

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter Audio to SDI 4K
- Zasilacz 12V